


DF tipo (GKF) gipskartonio plokštė – padidinto atsparumo ugniai




Taikymo sritis

- kaip atskirų Rigips sistemų, klasifikuojamų pagal atsparumą ugniai, danga (pagal EN 13501–2:2007 standartą)
- naudojama ten, kur reikalaujamas didžiausias plokštės atsparumas aukštoms temperatūroms

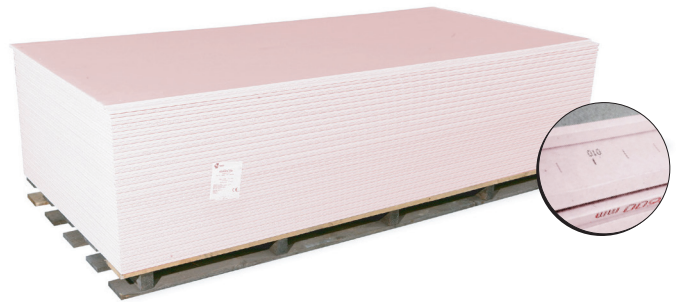

Savybės

- didžiausias tarp gipskartonio plokščių saugumas naudojant aukštų temperatūrų ir gaisro sąlygomis
- padidintas gipso šerdies atsparumas veikiant aukštoms temperatūroms
- kontroliuojamas plokštės gipso šerdies tankis
- skirta naudoti uždaroje patalpose, kuriose santykinė oro drėgmė neviršija 70 %
- nedegus produktas, priskiriamas A2-s1, d0 klasei pagal statybinių medžiagų degumo klasifikaciją (pagal EN 13501–1 standartą)
- rožinio kartono plokštės su raudonu užrašu ant briaunos

Briauna PRO (KS)	Storis [mm]	Paviršiaus masė [kg/m ²]	Plotis [mm]	Ilgis [mm]
	12,5	≥10,10	1200	2000, 2500, 2600*, 3000
	15,0	≥12,10		

*- tik 12,5 mm storio plokštei

DF tipo (GKF) gipskartonio plokštė – padidinto atsparumo ugniai

Privalumai

- greitas ir tikslus montavimas dėka liniuotės atspausdintos išilgai plokštės krašto
- briaunos PRO mažas gylis (tik 1 mm):
 - maksimalus jungties tarp gipskartonio plokščių stiprumas dėka optimalaus siūlių armavimo juostos išdėstymo (mažesnė įtrūkių atsiradimo rizika)
 - vienkartinis siūlių tarp gipskartonio plokščių užglaistymas, naudojant lipnų armavimo tinklėlį, nepastebimas kietėjančios ir džiūstančios masės susitraukimas (mažas glaisto masės storis)
 - sumažintos glaisto masės sąnaudos jungties tarp gipskartonio plokščių įrengimui, leidžiančios taupyti, mažinant medžiagų pirkimo išlaidas
 - trumpesnis laikas, reikalingas pasiekti galutinį siūlės stiprį, dėka greitesnio glaisto masės plono sluoksnio džiūvimo
- mažiau apribojimų gipskartonio plokščių montavime naudojant sraigtus (sraigčiai net iki 10 mm nuo plokštės briaunos)
- paprasta plokštumų kontrolė dviejų gipskartonio plokščių jungties vietoje

Svarbi informacija

Standartas: EN 520
Eksploatacinių savybių deklaracija:
P4/2013 – 12,5 mm storiui,
P6/2013 – 15 mm storiui

UAB Saint-Gobain statybos gaminiai
Mėnulio g. 7, LT - 04326, Vilnius
Tel. + 370 5 263 86 82
Faks. +370 5 263 62 38
www.gyproc.lt

Pateikti duomenys tik aprašo produktą.
Tai bendra informacija, kuri remiasi mūsų žiniomis ir patirtimi ir nėra susijusi su konkrečiu panaudojimu. Nuolat gerinant ir plėtojant mūsų firmos siūlomus produktus, mes pasiliegame teise keisti specifikacijas be išankstinio įspėjimo. Pateikti duomenys negali būti pagrindu jokioms pretenzijoms. Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis į UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“.

Produktas: Rigips Fire-Line PLUS DF tipo (GKF) gipskartonio plokštė – padidinto atsparumo ugniai
Lapas 2/2