


DFH2 tipo (GKFI) padidinto atsparumo ugniai ir drėgmei gipskartonio plokštė




Taikymo sritis

- lengvo karkaso sistemų dangos ar aptaiso įrengimui, pertvarų, kabamųjų lubų ir pastato palėpių įrengimui; taip pat naudojamos sistemose su deklaruotu atsparumu ugniai bei deklaruota garso izoliacija

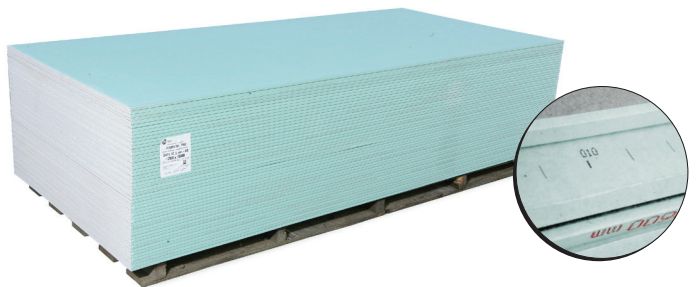

Savybės

- mažesnė vandens įgertis, lyginant su standartinėmis ir padidinto atsparumo ugniai gipskartonio plokštėmis
- padidintas gipso šerdies atsparumas veikiant aukštoms temperatūroms
- kontroliuojamas plokštės gipso šerdies tankis
- skirta naudoti patalpose, kuriose santykinė oro drėgmė neviršija 70 %, bet periodiškai (ne daugiau kaip 10 valandų per parą) oro drėgmė didėja iki 85 % ir yra padidinti atsparumo ugniai reikalavimai
- nedegus produktas, priskiriamas A2-s1, d0 klasei pagal statybinių medžiagų degumo klasifikaciją (pagal EN 13501-1 standartą)

Briauna PRO (KS)	Storis [mm]	Paviršiaus masė [kg/m ²]	Plotis [mm]	Ilgis [mm]
	12,5	>10,10	1200	2000, 2500, 2600, 3000

DFH2 tipo (GKFI) padidinto atsparumo ugniai ir drėgmei gipskartonio plokštė

Privalumai

- greitas ir tikslus montavimas dėka liniuotės atspausdintos išilgai plokštės krašto
- briaunos PRO mažas gylis (tik 1 mm):
 - maksimalus jungties tarp gipskartonio plokščių stiprumas dėka optimalaus siūlių armavimo juostos išdėstymo (mažesnė įtrūkių atsiradimo rizika)
 - vienkartinis siūlių tarp gipskartonio plokščių užglaistymas, naudojant lipnų armavimo tinklėlį, nepastebimas kietėjančios ir džiūstančios masės susitraukimas (mažas glaisto masės storis)
 - sumažintos glaisto masės sąnaudos jungties tarp gipskartonio plokščių įrengimui, leidžiančios taupyti, mažinant medžiagų pirkimo išlaidas
 - trumpesnis laikas, reikalingas pasiekti galutinį siūlės stiprį, dėka greitesnio glaisto masės plono sluoksnio džiūvimo
- mažiau apribojimų gipskartonio plokščių montavime naudojant sraigtus (sraigčiai net iki 10 mm nuo plokštės briaunos)
- paprasta plokštumų kontrolė dviejų gipskartonio plokščių jungties vietoje

Svarbi informacija

Standartas: EN 520
Eksploatacinių savybių deklaracija: P5/2013

UAB Saint-Gobain statybos gaminiai
Mėnulio g. 7, LT - 04326, Vilnius
Tel. + 370 5 263 86 82
Faks. +370 5 263 62 38
www.gyproc.lt

Pateikti duomenys tik aprašo produktą.
Tai bendra informacija, kuri remiasi mūsų žiniomis ir patirtimi ir nėra susijusi su konkrečiu panaudojimu. Nuolat gerinant ir plėtojant mūsų firmos siūlomus produktus, mes pasiliegame teise keisti specifikacijas be išankstinio įspėjimo. Pateikti duomenys negali būti pagrindu jokioms pretenzijoms. Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis į UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“.

Produktas: DFH2 (GKFI) tipo Rigips gipskartonio plokštė – padidinto atsparumo ugniai ir drėgmei
Lapas 2/2